

圧碎機


Sシリーズ

小型から大型ショベル搭載用まで豊富なラインナップ

- ↑ X-1
- ↑ S-3X
- ↑ S-4XB
- ↑ S-7XA
- ↑ S-15XA
- ↑ S-16X
- ↑ S-22XB(R)
- ↑ S-23XB(R)
- ↑ S-24XL(R)
- ↑ S-26XB(R)
- ↑ S-36X(R)
- ↑ S-42XA(R)
- ↑ S-60XR
- ↑ S-90X

最大60%の省エネが 実現できます。

(当社製品とブースタのない同等出力製品との比較。コンクリート100mmの場合)

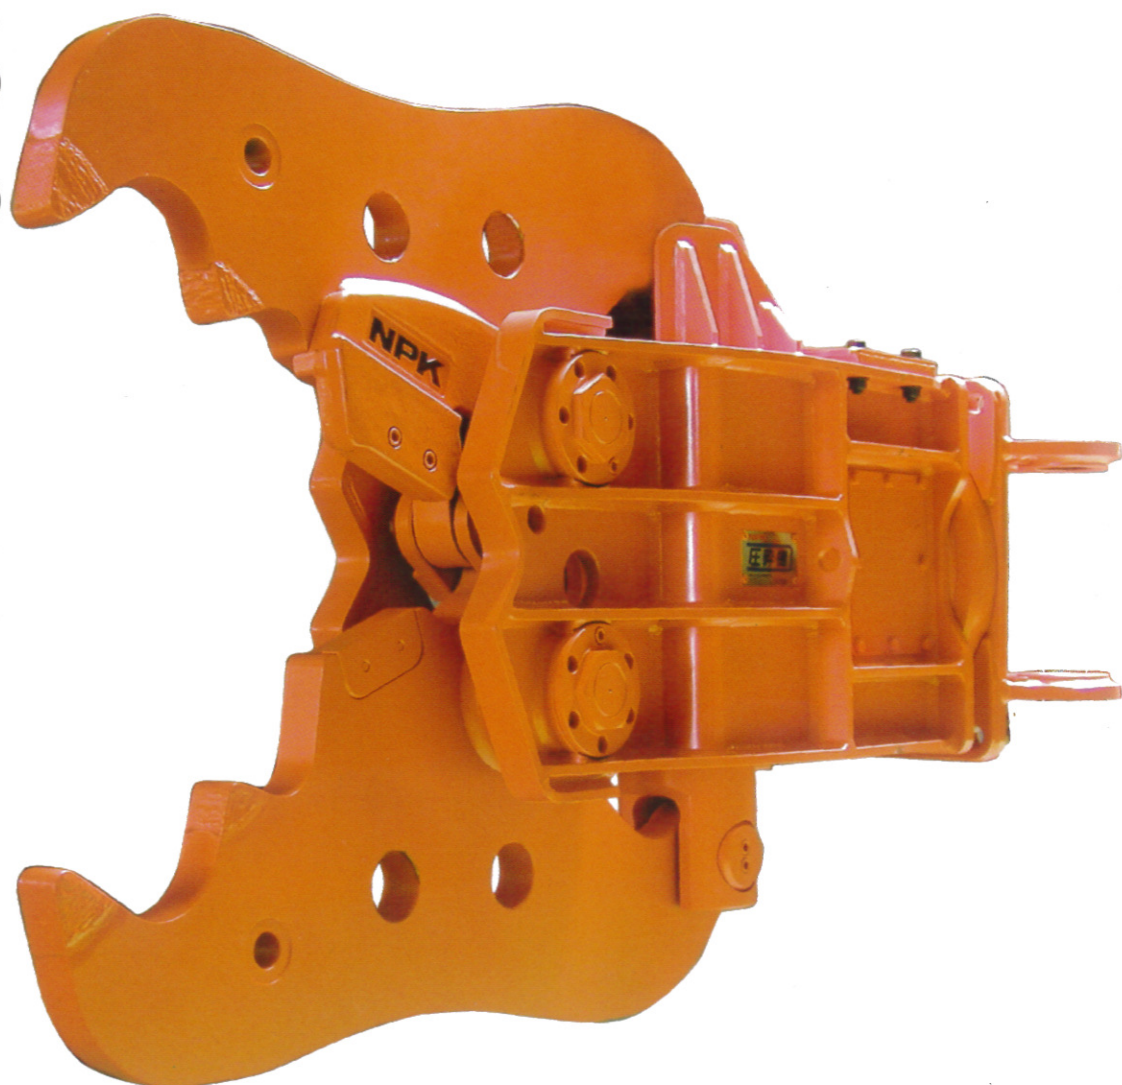


左右対称にアームが開閉するので、どなたでもハサミの感覚で操作OK

全回転式なので、破砕物がどの方向にあっても作業が可能

ここがポイント!!

ブースタ内蔵により、素早い開閉&ハイパワーの破砕力

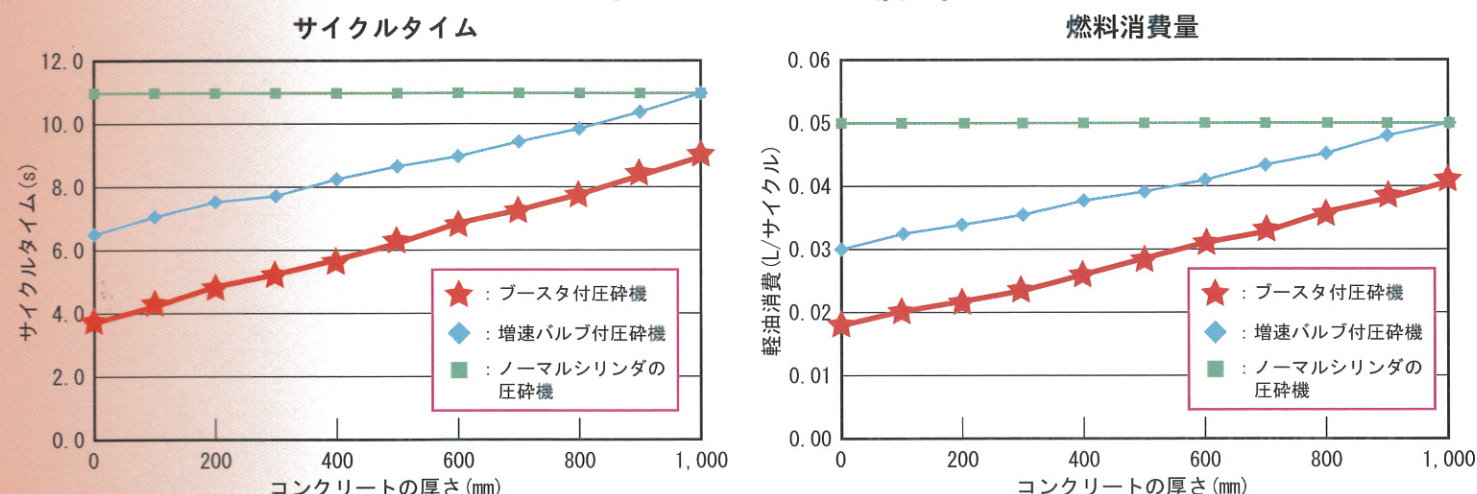

これらの表は、流量200L/minでの比較です。これらの値は理論値であり、実際とは異なる場合があります。

※(R)は油圧旋回タイプ S-90Xは油圧旋回タイプ *はカタ標準装備

	先端破砕力	最大/最小開口幅	リリース設定圧力	油量	質量	適合ショベル
	kN	mm	MPa	L/min	kg	tonクラス
*X-1	240	260/0	21	20~30	113	1.3~1.5
*S-3X	300	350/0	21	30~50	275	2.5~3.5
*S-4XB	320	455/0	21	30~50	370	3.5~5.5
*S-7XA	440	550/0	21	50~80	700	6~9
*S-15XA	760	750/0	25	80~150	1480	10~17
*S-16X	680	850/0	25	80~150	1530	10~17
*S-22XB(R)	1000	850/0	28	100~200	2170(2200)	17~21
*S-23XB(R)	880	1000/0	28	100~200	2240(2290)	17~21
*S-24XL(R)	1000	720/0	28	100~250	2450(2482)	21~27
*S-26XB(R)	1100	1000/0	25	100~250	2600(2650)	21~27
*S-36X(R)	1530	1200/0	25	150~250	3614(3680)	27~33
*S-42XA(R)	1500	1500/0	25	175~275	4400(4420)	40
S-60XR	1800	1600/0	25	200~300	5700	40~45
S-90X	2350	2000/320	30	200~300	8830	60~80