

サイレントTS-Wクラッシャーシリーズ

■ サイレント TS-Wクラッシャー 諸元表

	TS-WB620V FR/ARTS/HR NEW	TS-WB950V FR/ARTS/HR NEW	TS-WB1100V FR/ARTS/HR	TS-W1350V FR/HR	TS-WB1600V FR/HR NEW
質量 (kg)	720/830/845	1500/1550/1550	2360/2470/2470	3730/3930	4800
全長 ① (mm)	1670/1860/1850	2140/2220/2220	2525/2635/2635	2720/2875	3160
最大開口幅/最小開口幅 ② (mm)	620/0	950/0	1100/0	1350/0	1600/0
最大全幅 ③ (mm)	1105	1405	1625	1920	2275
先端 破砕力 (kN)	355	605	940	1170	1320
使用圧力 (MPa)	28	30	30	30	30
標準装備バルブ	増速バルブ				
取付ショベルクラス※ (ton)	6～9	12～18	18～25	30～40	40～48

- 標準仕様はフリー旋回です。
- TS-WB620Vは、OP品装着時+30kg（ロッドカバー・サイドカバー）、TS-WB1100Vは、OP品装着時+80kg（ロッドカバー・サイドカバー）
- TS-WB1600Vは、OP品装着時+200kg（ロッドカバー）
- オプションでTS-WB620V・TS-WB950V・TS-WB1100VはARTS旋回タイプ及び油圧旋回タイプ、TS-W1350V・TS-WB1600Vは油圧旋回タイプがあります。

■ サイレント TS-Wミニクラッシャー 諸元表


	TS-W250	TS-WB350	TS-WB500V
質量 (kg)	160	240	440
全長 ① (mm)	950	1070	1390
最大開口幅/最小開口幅 ② (mm)	250/0	360/0	500/0
最大全幅 ③ (mm)	635	680	835
先端 破砕力 (kN)	175	240	330
使用圧力 (MPa)	21	25	25
標準装備バルブ	—	—	増速バルブ
取付ショベルクラス※ (ton)	1.5～2.5	2.5～4	4～5.5

■ 超大型サイレント TS-Wクラッシャー 諸元表


	TS-W1800V	TS-W2000V	TS-W2200V FR/HR
質量 (kg)	6600	6600	9700
全長 ① (mm)	3010	2950	3705
最大開口幅/最小開口幅 ② (mm)	1800/0	2000/200	2200/0
最大全幅 ③ (mm)	2560	2700	3090
先端 破砕力 (kN)	2010	2010	2100
使用圧力 (MPa)	30		
標準装備バルブ	増速バルブ		
取付ショベルクラス※ (ton)	45～70		70～100

■ 寸法図


〈サイレント TS-Wミニクラッシャー〉

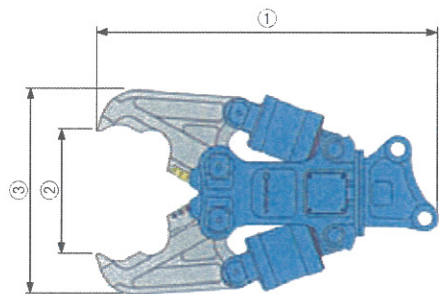

〈サイレント TS-Wクラッシャー〉

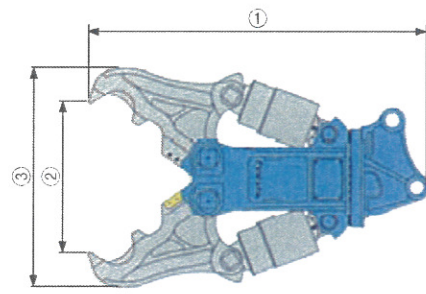

〈超大型サイレント TS-Wクラッシャー〉

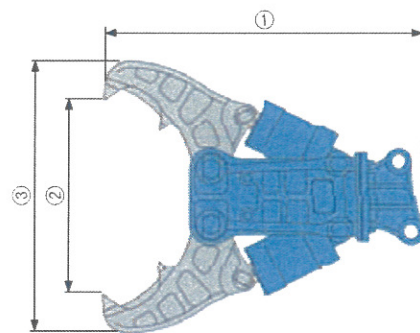

※ 取り付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がありますので、取り付けるショベルの機種・型式仕様をご確認の上、ご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- 機体質量3ton以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証（鏖地・運搬・掘込及び掘削用）」が必要です。
- この仕様は、改良のために変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。

オカダ アイヨン株式会社 www.aiyon.co.jp

東京 ☎175-0081	東京都板橋区新河岸2-8-25	☎03-3975-2011 (FAX.03-3979-3477)
大阪 ☎552-0022	大阪市港区海岸通4-1-18	☎06-6576-1261 (FAX.06-6576-1260)
札幌 ☎001-0931	札幌市北区新川西一条1-1-36	☎011-766-2666 (FAX.011-766-2665)
盛岡 ☎028-3621	岩手県紫波郡矢野町大字宮沢7-10	☎019-611-0080 (FAX.019-611-0078)
仙台 ☎984-0002	仙台市若林区卸町東5-2-33	☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
中部 ☎503-0946	岐阜県大垣市浅中3-131-1	☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
北陸 ☎921-8005	石川県金沢市簡明町2-9-9	☎076-291-1301 (FAX.076-291-1602)
広島 ☎738-0021	広島県廿日市市木材港北6-65	☎0829-30-7892 (FAX.0829-30-7836)
四国 ☎791-8042	愛媛県松山市南吉田町2051-1	☎089-971-9791 (FAX.089-971-9750)
九州 ☎816-0912	福岡県大野城市御笠川2-4-8	☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)
海外 ☎552-0022	大阪市港区海岸通4-1-18	☎06-6576-1268 (FAX.06-6576-1280)

新登場!




オカダ アタッチメント グリース NLGI No.2

アタッチメント専用グリースが、オカダアイヨンから登場です。大切なアタッチメントだからこそ、アタッチメントにご褒美! 作業がより効率的になり、修理費用の軽減に一役買います。

油圧式大割機

サイレント TS-Wクラッシャーシリーズ

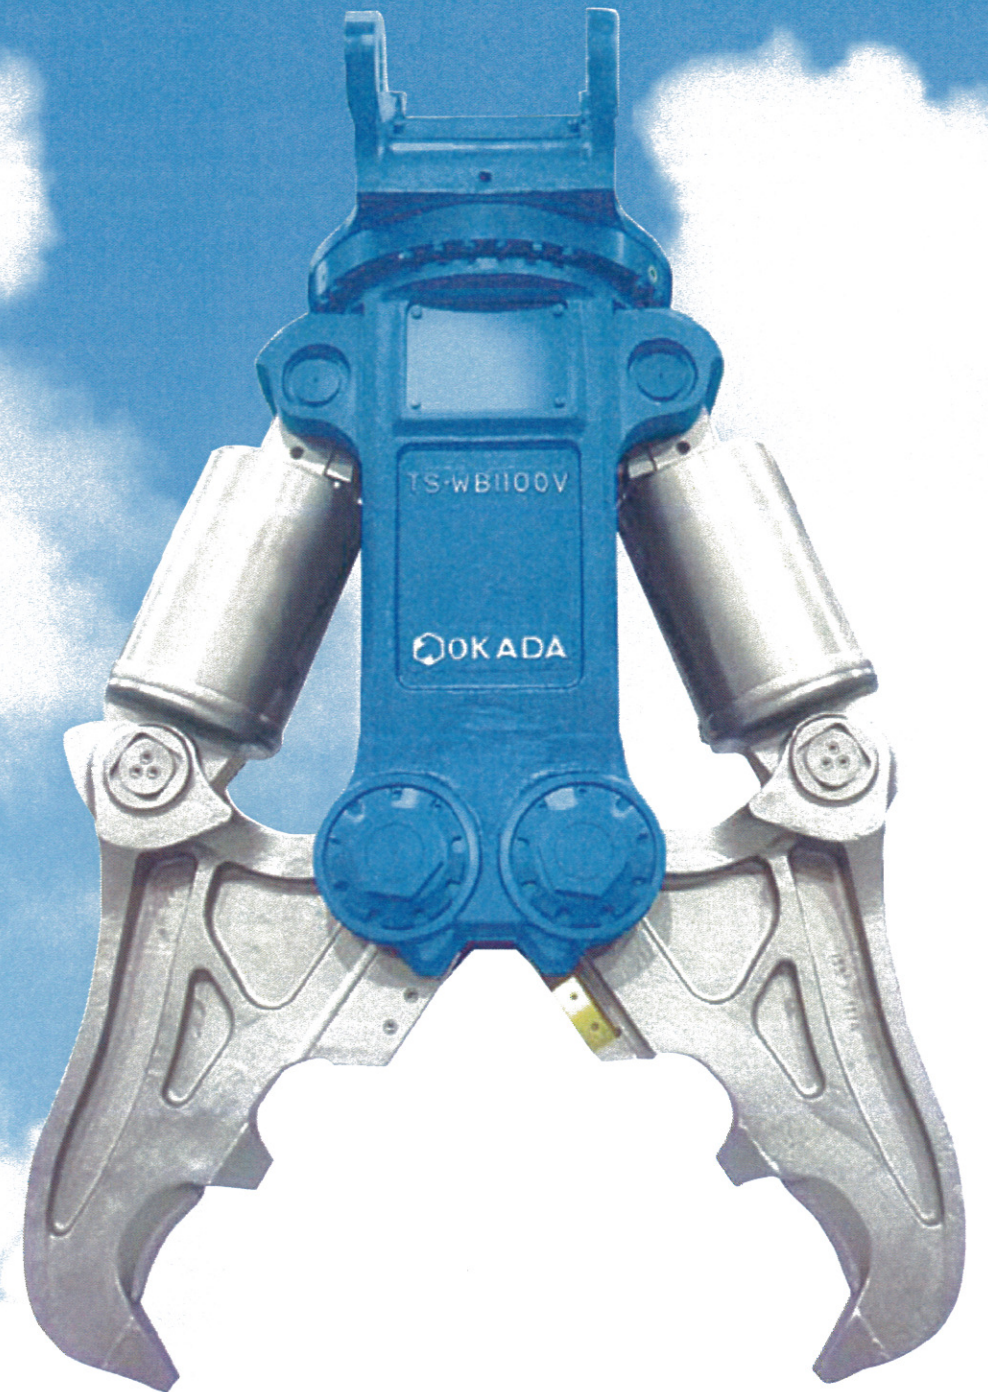

OKADA *for professional*

油圧式大割機

サイレント TS-W クラッシャーシリーズ

OKADA
for Professional

進化した大割機
破砕力・開口幅・スピード
定評の三拍子

好評のTS-Wシリーズが
新たな進化をして
WBシリーズとして登場!
(※250・1350・1800・2000・2200はWシリーズ)

お客様の声が生んだ新しいスタイル
ロッドカバー・サイドカバーの採用(オプション)
旋回ベアリング採用(WB950以上のWBシリーズ)等
さまざまな意見を取り入れ進化したTS-WBシリーズ

優れた耐久性

Wシリーズより好評の特殊鋳鋼品の採用
ピン・ブッシュの設計変更により耐久性大幅アップ

ハイグレードな作業性

新設計のフレームの変更により大幅な視認性アップ
(TSWシリーズ比)

こだわりの開閉スピード

定評のある無調整型増速バルブの採用により安定した
破砕が可能

メンテナンス性の向上

様々な箇所の見直しによりメンテナンス性が大幅にアップ
(TS-WBシリーズ)

オプション仕様の充実




サイレント TS-W ミニクラッシャー

TS-Wシリーズに待望の
鋳鋼仕様ミニクラス登場!(TS-WB350・TS-WB500V)

- 開閉スピードがぐんとアップ
- ウェッジアームで壁をさくさく解体するのでとても効率的
- 音は静かで、閉じたときも肩が張らず住宅密集地に効果大
- 重心がオベ側にあり、軽量で使い勝手のいい安全&安心設計

オプション




- サイドカバー
(TS-WB620V・950V・1100V)
解体時にガラの侵入による内部ホース・アダプターの破損防止に役立ちます。

- シリンダーロッドカバー
(TS-WB620V・950V・1100V)
鉄筋の多い対象物でも オベレーターが気にならず作業ができます。

- 散水装置
(WB1100以上の機種)

- 油圧旋回
(TS-WB620V以上の機種は、旋回・ドレイン配管が別途必要となります。但しTS-W1800V/2000Vを除く。)

- ARTS旋回
(TS-WB620V・950V・1100V)
1ペダルで開閉及び一方向の油圧旋回ができ、位置決めが容易にできます。

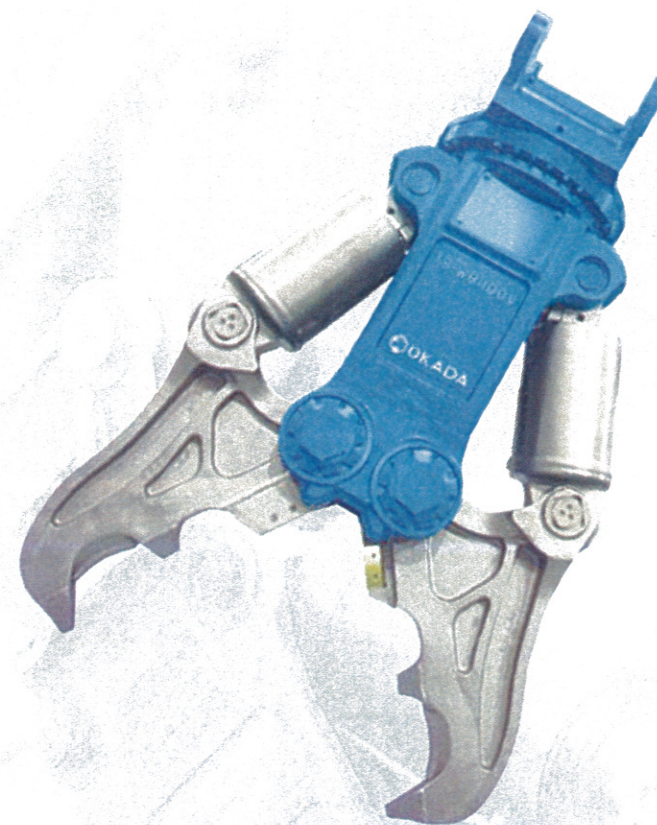

サイレント TS-Wクラッシャー

ニュータイプの2本シリンダー搭載型で
大割作業に新旋風!

- 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で開閉スピードがぐんとアップ
- ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現
- 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的なフレーム形状




TS-WB500V



TS-WB620V ※



TS-WB950V ※

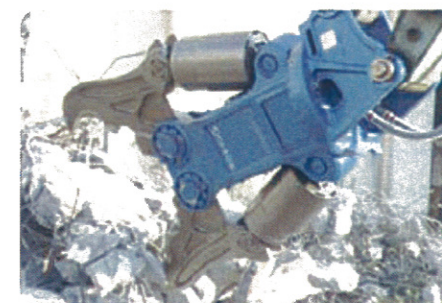

TS-WB1100V ※



超大型 サイレント TS-W クラッシャー

クラス最大級の
開口幅と破砕力で圧巻の作業量!

- クラス最大級の開口幅・破砕力
- ウェッジアームの採用で
抜群のくい込み能力を実現
- 大型基礎解体に、抜群の能力を発揮



TS-WB1600V ※



TS-W2200V

※は、オプション装着機となります。

■ TS-Wクラッシャー諸元表

		TS-WD720V FR/ARTS/HR	TS-WD950VL FR/ARTS/HR	TS-WB950V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WB1100V FR/ARTS/HR/FHR
質量(標準)	kg	780/870/880	1300/1390/1380	1600/1670/1660/1680	2450/2560/2530/2540
質量(最軽量)	kg	740/840/850	1240/1330/1320	1540/1610/1600/1620	2370/2480/2450/2460
全長①	mm	1680/1880/1870	2065/2175/2120	2140/2295/2280/2280	2465/2675/2635/2635
開口幅(最大/最小)②	mm	720/0	950/0	950/0	1100/0
全幅③	mm	1215	1365	1405	1625
破砕力(先端部)	kN	355	570	605	940
使用圧力	MPa	28	30-32	30	30
標準装備バルブ		増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	6-9	11-16	13-20	18-25
サイドカバー		標準装備 / - / -	標準装備	標準装備	標準装備


		TS-WD1200V FR/ARTS/HR/FHR	TS-WB1400V FR/HR/FHR	TS-WD1700V FHR
質量(標準)	kg	2530/2640/2620/2630	4000/4030/4040	4760
質量(最軽量)	kg	2430/2540/2520/2530	3820/3850/3860	4530
全長①	mm	2530/2720/2680/2680	2920	3160
開口幅(最大/最小)②	mm	1200/0	1400/0	1700/0
全幅③	mm	1730	1995	2335
破砕力(先端部)	kN	970	1100	1280
使用圧力	MPa	30-32	30	30-32
標準装備バルブ		増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	20-25	30-40	40-48
サイドカバー		標準装備	標準装備	標準装備

■ TS-WBミニクラッシャー諸元表

ミニクラス		TS-WB250 FR	TS-WB350 FR	TS-WB500V FR/ARTS/HR
質量(標準)	kg	150	250	480/530/540
質量(最軽量)	kg	-	-	-
全長①	mm	925	1070	1390/1480/1480
開口幅(最大/最小)②	mm	250/0	360/0	500/0
全幅③	mm	615	680	835
破砕力(先端部)	kN	180	240	330
使用圧力	MPa	21	25	25
標準装備バルブ		-	-	増速バルブ
取付ショベルクラス※	ton	1.5-2.5	2.5-4	4-5.5
サイドカバー		-	-	-

*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。
*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》
*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。

■ 寸法図

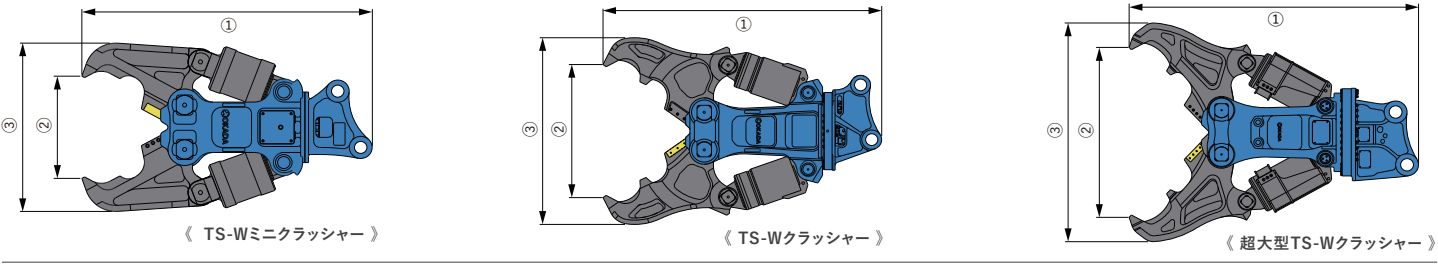

※ アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

- 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
- 機体質量3ton未満の建設機械の運転には、小型車両系建設機械(解体用)の特別教育を受ける必要があります。
また、機体質量3ton以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の(整地・運搬・積み込み及び掘削用)と(解体用)とが必要です。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なる場合がございます。

オカダ アイヨン

東京本店	☎175-0081	東京都板橋区新河岸2丁目8番25号
関西支店	☎552-0022	大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
札幌営業所	☎011-0931	北海道札幌市北区新川西一条1丁目1番36号
盛岡営業所	☎028-3621	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割313番地
仙台営業所	☎983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町2丁目4番17号
湘南営業所	☎254-0014	神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号
北陸営業所	☎920-0356	石川県金沢市専光寺町㊿67
中部営業所	☎503-0946	岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号
広島営業所	☎733-0036	広島県広島市西区観音新町3丁目10番43号
四国営業所	☎791-3131	愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号
九州営業所	☎816-0912	福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号
海外事業所	☎552-0022	大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

本社営業部

☎552-0022
大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
☎06-6576-1273 Fax:06-6576-1516

東京オフィス

☎100-0013
東京都千代田区霞が関3丁目2番6号 東京倶楽部ビルディング13階
☎03-6268-8895 Fax:03-6268-8896

☎03-3975-2011	(Fax:03-3979-3477)
☎06-6576-1261	(Fax:06-6576-1260)
☎011-766-2666	(Fax:011-766-2665)
☎019-611-0080	(Fax:019-611-0078)
☎022-352-4330	(Fax:022-352-4310)
☎0463-51-6984	(Fax:0463-51-6985)
☎076-254-5518	(Fax:076-254-6987)
☎0584-89-7650	(Fax:0584-89-7665)
☎082-208-0900	(Fax:082-208-0901)
☎089-984-8887	(Fax:089-984-8889)
☎092-503-3343	(Fax:092-504-0092)
☎06-6576-1268	(Fax:06-6576-1516)

 www.aiyon.co.jp

 OKADA AIYON [Official]

 @okada_aiyon

 @okada_aiyon



油圧式大割圧砕機

TS-Wクラッシャーシリーズ



TS-W Crusher

WWW.AIYON.CO.JP

TS-W Crusher

油圧式大割圧砕機 TS-Wクラッシャーシリーズ

進化を続ける大割機

優れた耐久性

Wシリーズより採用している実績と信頼の特殊鋳鋼を採用。
ピン・ブッシュの品質改良により、耐久性が大幅アップしました。

こだわりの開閉スピード

好評をいただいている、無調整増速バルブと2本シリンダーの採用により、安定した破砕力を発揮します。
開閉スピードの向上により、作業は更に効率的に。

ハイグレードな作業性

新設計のフレーム変更により、視認性が更に向上(TS-Wシリーズ比)。
軽量ボディながら、バツグンの破砕力を実現しました(TS-WD950VL)。

メンテナンス性の向上

細部の見直しにより、メンテナンス性が向上(TS-WB/TS-WDシリーズ)。
高メンテナンス性に拘り、現場ロスを軽減します。

サイレント TS-Wクラッシャー



動画はコチラ

破砕力・開口幅・スピード・メンテナンス性
現場で求められる全てを網羅
大割作業は新たなステージへ


- 「TS-W」ブランドが新たな進化を遂げ、TS-WDシリーズとして新リリース。
- 2本シリンダーと増速バルブが標準装備で安定破砕。
- ウェッジアームの採用で、バツグンのくい込み能力を実現。
- 閉じるにしたがってアームが張り出さない、機能的なフレーム形状に仕上がっております。



TS-WB1100V



TS-WD1200V



TS-WB1400V



TS-WD950VL




TS-WD1700V

サイレント TS-Wミニクラッシャー

TS-Wシリーズミニクラスに
ARTS旋回仕様が新登場(TS-WB500V)


- 開閉スピードがぐんとアップ。
- ウェッジアームで壁をサクサク解体するので、効率的に作業ができます。
- 音は静かで閉じた時も肩が張らず、住宅密集地に効果大。
- 重心がオベ側にあり、軽量で使い勝手のいい安全&安心設計です。



TS-WB250



TS-WB350

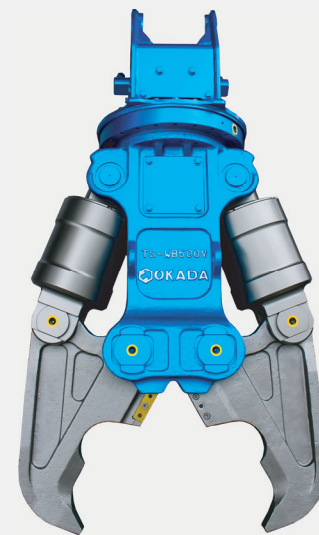


TS-WB500V

超大型・サイレント TS-Wクラッシャー

クラス最大級の開口幅と破砕力で
圧巻の作業量

- クラス最大級の開口幅・破砕力。
- ウェッジアームの採用で、バツグンのくい込み能力を実現しました。
- 強固な鉄筋コンクリート解体に、卓越した破砕能力を発揮します。



ウェッジアーム

TS-WB2400V



TS-WB1900V



TS-WB2400V

装備品

*サイドカバー

解体時にガラの侵入による内部ホース・アダプターの破損防止に役立ちます。



対象機種：

TS-WB950V・1100V・1400V/
TS-WD720V FR・950VL・1200V・1700V

*シリンダーロッドカバー

鉄筋の多い対象物でも、オペレーターが気にならず作業ができます。



対象機種：

TS-WB950V・1100V・1400V・1900V・2400V/
TS-WD720V・950VL・1200V・1700V

オプション

*散水装置

仕様についてはご相談ください。

TS-WB1100V以上



*油圧旋回(HR)

TS-WB500V・950V・1100V・1400V・2200V/
TS-WD720V・950VL・1200V

*ARTS旋回

1ペダルで開閉及び一方向の油圧旋回ができ、位置決めが容易にできます。

TS-WB500V・950V・1100V/
TS-WD720V・950VL・1200V

*フリー・油圧旋回兼用(FHR)

TS-WB950V・1100V・1400V/TS-WD1200V