

レントリーNEWS春号



早春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社を御利用いただき、心より御礼申し上げます。

春寒も緩み始め一雨ごとに暖かさが増して来るこの頃となりました。一年が過ぎるのも早いもので、いよいよ新年度が始まろうとしています。従業員一同気持ちを新たに頑張ってお参りますので、宜しくお願い申し上げます。

”新着情報!!”

お電話お待ちしております

”0.25”クラス 杭打抜機:エーパイラ在庫しました!



HP-2SX

市街地・狭い場所での杭打ち・杭抜き作業に最適!
強力かつ静かな打ち込み力と引き抜き力!



【仕様】

NPK

本機は5本配管機になります。
本機でお困りの方は、お近くの
営業所へご相談下さい。

HP-2SX		
作動圧力	Mpa	~ 20
ATT配管設定圧	Mpa	25
油量	L/min	~ 60
起振力	KN	50
最大振動数	Hz	50
本体質量	Kg	495
総質量(エキステンションアーム付)	Kg	600
参考取付ショベル	ton	6



- 超低騒音機械(HP-2X)として認定されています。
- チャック部を重ねて掴む事により、らくらく打ち込み。
- クレーン、発電機等の機械が不要・少人数での作業により、コストの削減。

”0.12”クラスガードレール用 単管杭打ちチゼル在庫しました!




筒内側がガードレール支柱キャップの形状になっている為、支柱を傷めるリスクを軽減します。



以前よりお問合せの多かった単管用杭打ちチゼルが在庫しました。

0.12 クラスブレーカとのセットでご利用頂けます。現在1台の在庫数となりますので、ご入用の際にはお早めにご相談下さい。




クラス	参考(φ)	長さ(mm)
0.12	130	420



”0.45”クラス サイレントアミダス入庫しました！

様々な現場で様々な混合物の選別処理に威力を発揮！

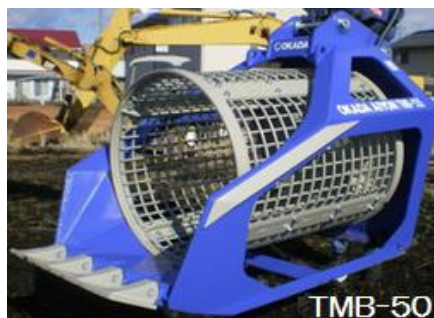

作業時間の短縮を実現！

- 碎石場で・・・碎石と発生残土の選別。
- 処分場で・・・粗大ゴミと可燃物の選別。
- 解体現場で・・・建設廃材と土砂の選別。
- 焼却場で・・・焼却灰と不燃物の選別。





【仕様】

TMB-50		
質量	kg	1200
全高	mm	1620
全幅	mm	1420
ふるい径	mm	1100
ふるい長さ	mm	1250
参考取付ショベル	ton	10～16

筒型の網の回転により混合物を素早く選別・ふるい分け、回転式ですので低振動、低騒音で静かにふるい作業がおこなえます。

アーム取り付けピン位置を考慮した機能的スタイルで、フレーム構造により軽量化と使いやすさを実現しました。



網目
40×40
60×60

網の交換には時間が掛かりますので、網目サイズは前もってご連絡下さい。



丸順重工(株)販売製品値上げ傾向



Zフォーク・3点式Zフォークを省く、丸順重工(株)のアタッチメント製品が値上げする動きとなっております。ご購入をご検討されておりますお客様方には、ぜひお早めのご購入をお勧め致します。

日頃弊社をご利用頂いておりますお客様方には、今後ご迷惑お掛けする事もございますが、どうぞ御理解頂きますようお願い申し上げます。

尚、値上げ時期等メーカから詳細な連絡が入りましたら、追ってご連絡させていただきます。



重要なお知らせ！！

先日お知らせさせて頂いておりますように弊社では4月より、毎月第2土曜日を定休日とさせて頂く事となりました。

休業中、急を要する修理等に関しましては、最寄りの営業所へまずはお電話でご相談下さい。また、アタッチメントの出庫に関しましても弊社までの引取りであれば、可能な限りで対応させて頂きたいと思っております。

尚、休日中の対応は一人でさせていただきますので、ご希望に添えない場合も多々ございますが、何卒ご理解、ご協力下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。