

NEW 新商品 日本初上陸!!



1/8に入荷しましたイーグルシャー!MBI製で、日本での入荷は

レントリー滋賀(株)が第1号になります!!

ジョーを覆う新形状の「先端チップ」は
耐摩耗性の向上と、ジョーの摩耗補修
作業を低減。

新設計の「一体型カッティングガイド」は、
開口部の作業エリアを拡大。大型タンク切
断の難しい作業角度に対応。



【突刺】【裂断】【剪断】の3種類の組み合わせでの切断工法で、作
業効率と安全性が向上し、ガス溶断が大幅に削減できます。スク
ラップヤードでの切断作業、プラントなどの鉄骨構造物の解体に。

型式	質量 (kg)	取付ショベル (ton)	先端部開口幅 (mm)	開口深さ (mm)	全長 (mm)	使用圧力 (MPa)	設定流量 (l/min)
SH200R	2,150	18-25 セーレット	500	550	2,525	320	170

突刺

ジョーのくちばし状の先端部を
使って引っかけて突き刺す

裂断

ワシが獲物をくちばしでむしり
取る様にスピーディーに解体

剪断

ワシが獲物を飲み込むように
奥刃部でスムーズに切断

※5本配管機が必要です。

拾い切り

ジョーの先端部を利用して、拾
い切りも可能

つかみ作業



安全面が配慮され、鋼管類をしつ
かりと保持しやすいジョー設計

1/16~17

EAGLESHARS

お披露目会

1/16~17に、弊社湖南営業所にて、EAGLESHARSのお披露目・実演会を催しました。ZX200LC-3に取付けて、実際に鉄骨やパイプなどの切断や突刺の様子などを

行い、ご来店頂いたお客様に見て頂きました。

この2日間の中は比較的暖かくお天気も良く、お披露目会日和でした！

今回の催しにご参加いただきましたお客様、並びにご協力頂きました業者様、誠にあり

がとうございました。



ワシのクチバシのような刃先！

様々な種類の鉄骨やパイプを準備

切削の実演！

40mmの鉄筋の切削！

10cm幅に突刺

突刺しの実演！

新着予定アタッチメント情報

縦型ブレーカ TNB-5M

0.18 m³クラス

縦型ブラケット形状の
ブレーカで、側溝など
の狭い場所や、壁面
の破碎作業、またビル
や屋内の解体作業に
オススメです。




TOKU

※ブレーカ配管機が必要です。

ローリングサンダー RT50

0.12/0.18 m³クラス

草刈りなのに、マルチャーのよ
うな力強さを兼ね備えたアタッ
チメント。重さのある刃物が搖
動することで、刈る力が増しま
す！

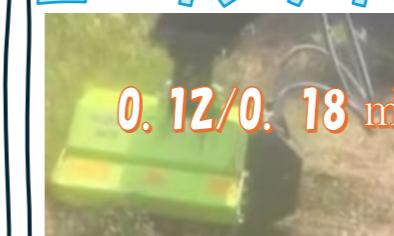

Tokumitsu Machinery
徳光建機株式会社

※ブレーカ配管機が必要です。

機械式カッフラ MKC7HM

0.25 m³クラス

スクリューロッド緩み防止用
回り止め金具採用で、安全に
作業が出来ます！



KONAN



RENTLY NEWS

新春号

2026.1