

油圧ショベル用 草刈機

ブッシュマシ

ハンマーナイフ式

新登場

KH-20


KH-40

KH-60

P.A.T


ポイント 1

油圧モーター駆動+Vベルト伝達により
圧倒的な静けさを実現!!

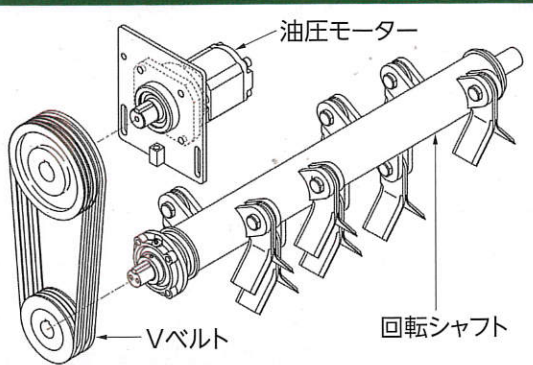

ポイント 2

本体両側にバンパー形状を施したこと
により、狭い場所や壁際の作業が安心して
行えます。又、ボディの損傷が防げます。

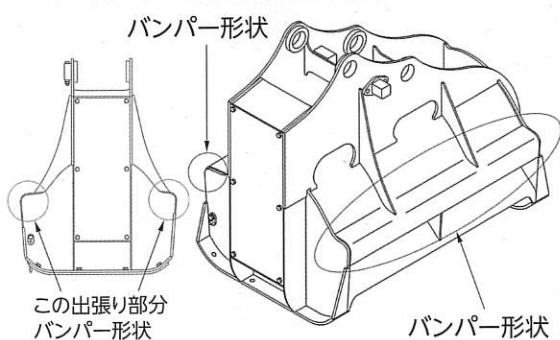

パワフル&スピーディー

チルト式だから、どんな現場にも角度調整が自由自在!!
雑草から竹やぶ・雑木まで、短時間で刈り取れます!!

※ピン、ブッシュを交換するだけであらゆる
メーカーのショベルに装着できます。



株式会社 松本製作所

www.att-mac.co.jp/



エムエーシー

検索



ハンマーナイフ方式により
短い雑草から長い雑草、竹、
また雑木までも無理なく細かく粉碎。
回収不要な上、より早く土に
還元されます!!

寸法・仕様図

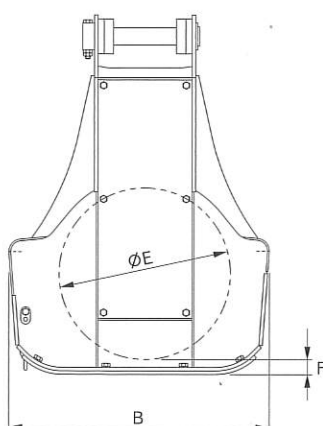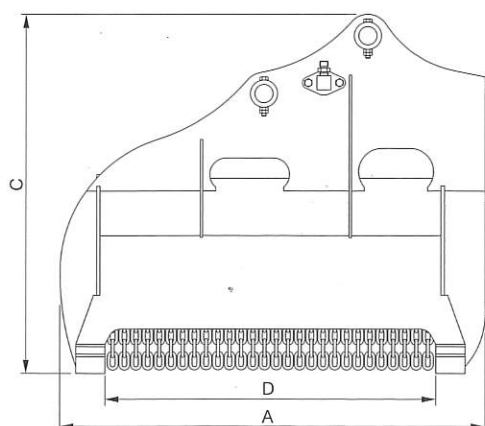


型 式		KH-20	KH-40	KH-60
適 用 シ ョ ベ ル	ton	2.0~3.5	3.0~5.5	6.0~8.0
全 幅 (A)	mm	645	1,090	1,450
奥 行 (B)	mm	515	617	850
全 高 (C)	mm	740	915	1,120
刈 り 幅 (D)	mm	445	850	1,200
ナイフ刃回転径(E)	mm	340	440	550
刈 り 高 (F)	mm	30	30	30
ハンマーナイフ刃数	枚	12	18	24
ナイフ 刃 回 転 数	rpm	3,600	2,500	2,500
最 高 使 用 圧 力	MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)	14.0 (142)	17.2 (175)
制 御 流 量	L/min	27	28	52
重 量	kgf	120	250	510

※改良などで、予告なしに仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

展開図

新型草刈機
KH-40

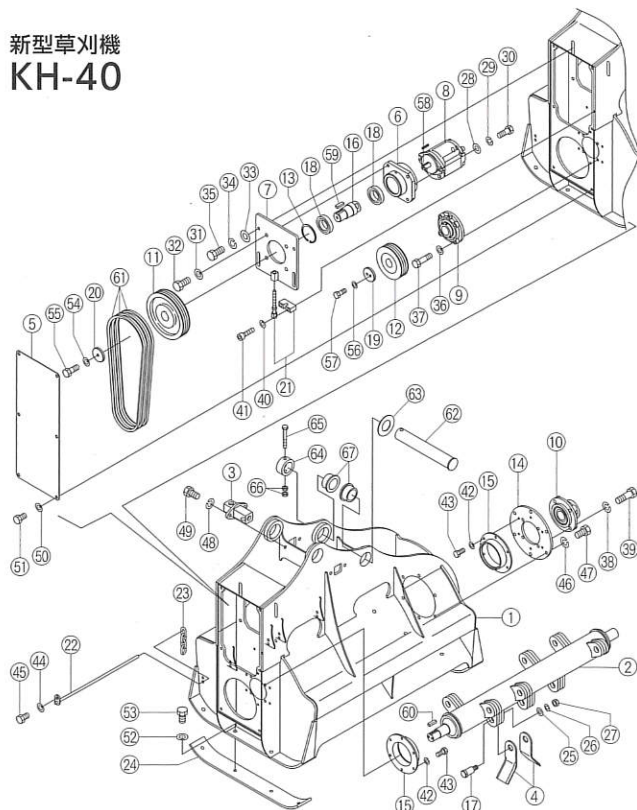

No.	部 品 名 称	個数	No.	部 品 名 称	個数
①	本体フレーム	1	③⑤	スライド板 上・下 六角BT M12X25L	4
②	回転シャフトASSY	1	③⑥	SW	4
③	配管ブロック	2	③⑦	軸受ユニット取付(駆動側) 六角BT M10X35L	4
④	刈刃	18	③⑧	SW	4
⑤	前面カバー	1	③⑨	軸受ユニット取付(駆動側) 六角BT M12X35L	4
⑥	ベアリングケース	1	④①	方形W	2
⑦	スライド板	1	④②	スライド調整ネジ受け台取付 C,S M8X30L	2
⑧	油圧モーター	1	④③	SW	12
⑨	駆動側軸受	1	④④	軸端フランジカバー取付 六角BT M8X16L	12
⑩	従動側軸受	1	④⑤	SW	2
⑪	大プーリー	1	④⑥	軸端固定シャフト取付 六角BT M10X16L	2
⑫	小プーリー	1	④⑦	SW	6
⑬	C型止め輪	1	④⑧	従動側軸受取付板取付 六角BT M12X20L	6
⑭	軸受取付板	1	④⑨	SW	2
⑮	軸端カバー	2	④⑩	配管ブロック取付 六角BT M12X20L	2
⑯	駆動側プーリー軸	1	④⑪	SW	6
⑰	刈刃取付ピン	9	④⑫	前面カバー取付 六角BT M10X16L	6
⑱	ベアリング	2	④⑬	SW	8
⑲	プーリー抜け止めプレート小	1	④⑭	接地部底板取付 六角BT M12X20L	8
⑳	プーリー抜け止めプレート大	1	④⑮	SW	1
㉑	アジャスタボルトASSY	1	④⑯	駆動側プーリー取付 六角BT M10X25L	1
㉒	チェーン保持シャフトASSY	2	④⑰	SW	2
㉓	JIS長鎖環	28	④⑱	従動側プーリー取付 六角BT M8X20L	2
㉔	下面ガード板	2	④㉒	モーター軸平行キー 5X5X40	1
㉕	PW	9	④㉓	大プーリー軸平行キー 12X8X30	1
㉖	SW	9	④㉔	小プーリー軸平行キー 10X8X30	1
㉗	U-ナット	9	④㉕	Vベルト	3
㉘	PW	2	④㉖	ピン	2
㉙	SW	2	④㉗	ワッシャー	2
㉚	モータ取付 C,S M10X25L	2	④㉘	カラー	2
㉛	SW	4	④㉙	ボルト	2
㉜	ベアリングケース取付 六角BT 12X25L	4	④㉚	ナット	4
㉝	PW	4	④㉛	ブッシュ	4
㉞	SW	4			